

SLV-50M 歐規端子充電式壓接工具


充電式油壓電設工具世界先驅

IZUMI

SLV-50M

特點：

- 工具重量輕，機動性高
- 電池充滿電平均可壓250個端子
- 壓縮完成，自動洩壓
- 工具頭部扁平，狹窄空間作業便利
- LED照明燈，自動退回和半自動退回功能

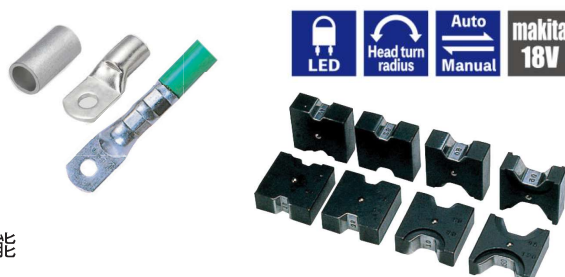

銅管端子用六角壓模：

模具編號	適用範圍
K1016	Cu 10/CU 16
K2535	Cu 25/CU 35
K5070	Cu 50/CU 70
K95120	Cu 95/CU 120
K150	CU 150
共5組	

工具出力	5.3噸力，內壓700kg/cm ² 時
活塞行程，動力	15mm，18V牧田電池
壓寬	12mm (最大)
壓縮範圍	標配銅管端子壓模：歐規Cu10-Cu150
壓縮時間	約5秒
工具尺寸	397(長)x79(高)x70(寬)mm
工具重量	2.1kg (不含電池)
選購	電池和充電器

PC-12 充電式歐規端子壓接工具

novopress

特點：

- 充電一回，約可壓500次，每次壓接約2.5秒。
- 符合人體工學壓接作業 / 精密度調整 / 緊急解除裝置 / LED焦點照明。



規格表：

型號	PC-12
出力	1.5 噸力
重量	2.0kg (含電池)
鋰電池	12V, 1.5Ah / 3.0Ah (選購)
本體尺寸	142 (長)×50 (寬)×274(高)mm
標準附件	鋰電池, 充電器, 工具箱
選購附件	壓模依需求選購

常用模號 端子名稱	歐洲端子 規格使用範圍	日本(JIS)	適用 端子外型	壓後形狀
624 032 3 0 裸端子	0.5-1.0 1.5-2.5 4.0-6.0 10	1.25/2/5.5/8		
624 033 3 0 裸端子	16 25	14/22		
624 031 3 0 裸端子	1.5、2.5 4.0、6.0 10	2/3.5/5.5/8		
624 060 3 0 絕緣端子	0.5-1.0 (紅) 1.5-2.5 (藍) 4.0-6.0 (黃)	1.25 (紅) 2.00 (藍) 5.50 (黃)		
624 063 3 0 絕緣端子	10 16	8 14		
624 090 3 0 歐式端子	0.25-0.75 (白)(灰) 1.00-1.50 (紅)(黑) 2.5 (藍) 4 (灰) 6 (黃)	2 3.5 5.5		

HP95 / HP300 分體式免換模壓接機

HA1-ES 中壓泵

特點：

- 依端子尺寸自動調節壓接出力。
- C型頭設計點壓式免換模壓接機，壓接作業只要5秒，不須選模或換模，效率大幅提升。
- 適用各種銅、鋁端子、套管、點式壓縮接續用。
- 榮獲VDE、CSA、UL認證通過。
- 請選用Novopress HA1-ES液壓泵，與壓接機配套使用，才能發揮最大工作效率和維持最佳壓接品質。
- HA1-ES液壓泵與壓接機連接，可在工具手把直接操控或利用標配的腳踏開關操控作業。


台製、歐規、日規端子均可用



HP 95



HP 300



壓接後形狀



規格：

型號	出力	工作壓力	壓接範圍	尺寸	重量	附件
HP 95	5噸	150bar	10-95mm ²	350x65mm	3.0kg	測試用鉛棒1支
HP 300	10噸	150bar	50-300mm ²	430x80mm	4.5kg	

輸配電油壓電設工具：壓接、剪切、沖孔、彎曲作業