

中壓10-30KV電纜處理工具

GB® 德國製造
PRECISION TOOLS

型號：GB-M20 外護套和主絕緣切削用

適用：


- 電纜直徑15-55mm

特點：

- 帶有槽紋的夾口防護套(GB-M20-S9/R)除了外護套直徑22mm以下，主絕緣體直徑25mm以下使用，以輔助切削刀外並可維持轉動時穩定進刀間距。
- 採用8個滾珠軸承導引輪，不需要塗抹矽油潤滑脂即可順暢平滑轉動切削作業。
- 得利於切削刀的特殊設計，進刀時護套在切割點會被提升，所以切割深度只需約80%，切削深度最大8-10mm，3個切削角度可調設；0位用於環切，1和2用於螺旋式進行切削。
- 通過調節刀片角度來控制剝切的速度。

配件說明：

- 帶有槽紋夾口防護套
- 轉動時可穩定進刀間距

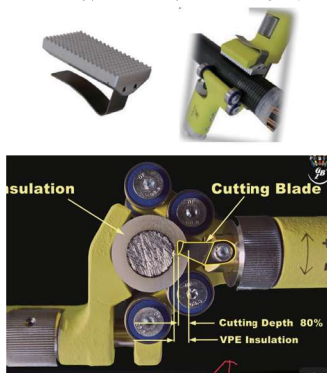

配件選購：

描述	型號	GBZ碼	
護套切割器	GB-M20	11054	
塑料滑塊 (用於電纜Ø<22mm)	GB-M20-S9	11097	
帶輪廓的滑塊 (表面粗糙化)	GB-M20-S9/R	40093	
帶螺釘備用刀片套盒	GB-M20-S8	12231	
備用刀片	GB-MS20	11072	
特種備用刀片3°	GB-MS20/3	13446	


型號：GB-P20 外半導體層剝除用

適用：

- 電纜直徑10-52mm

特點：

- 外半導體切削厚度調設(A)，以0.1mm間距精度微調，最大厚度為1.2mm，有5個刻度選用。
- 切削刀角度提供5檔調設：0=徑向環切/1=較小角度/2-5>用於較大電纜截面。
- 切削下來殘餘藉由特別設計的收束掛鉤(C)，可以順暢纏繞電纜上不會影響持續切割作業。
- 帶有槽紋的夾口防護套(GB-M20-S9/R)可維持轉動時穩定進刀間距。
- 必須有矽油潤滑脂塗抹於外半導體增加潤滑作用。

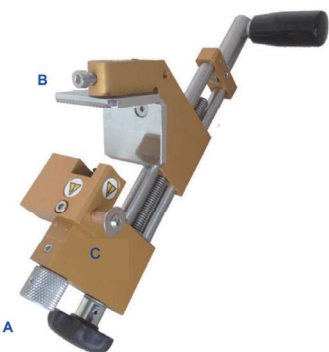

描述	型號	GBZ碼	
剝線鉗套裝 (設備在便攜箱內)	GB-P20-Set	17290	
剝線鉗	GB-P20	16227	
備用刀片	GB-PS20	16030	
帶螺釘備用刀片套盒	GB-P20-S6	17035	
管裝硅膠 100ml	GB-Silicone 100	16851	
導引滑塊	GB-24000	24000	
滑板, 光滑表面	GB-16007	16007	
滑板, 起伏表面	GB-16008	16008	

套裝工具組合訂購：

描述	型號	GBZ碼	
剝線鉗套裝 (用於去除半導體層)	GB-P20-SET	17290	
全套裝配便攜箱	GB-PM20-SET	16785	