BB-160N 铜排折弯机

特点:

- 弯曲头可以打开，弯曲后容易取出工件，平台附有角规和叶片装置: 以利中心点保持。
- 尺寸: 50x24x39mm (长x宽x高)
- 出力: 25吨须外接压力700kg/cm² 油压
- 加工能力: 铜排160x13mm。
- 弯曲轴R有8mm、15mm两种规格适用铜铝排弯曲作业。
- 坚固木箱便于交通运输和储存。
- 使用美制Parker TC-370免锁牙快速接头,便于拆装组合。
- 重量: 40kg。




BB-160A 分离式铜排折弯机

特点:

- 加装机械式行程控制，利用行程，设定弯曲角度。
- 水平放置设计可确保母线弯曲不扭曲变形。
- 具有弯曲角度平台和R8，R15弯曲轴。

规格:

加工能力	160x13mm铜排
弯曲角度	弯曲角度 0～120° 可设定
出力	20吨（工作压力 700kg/cm²）
行程	101mm
尺寸	610x250x365mm（长x宽x高）
重量	46kg

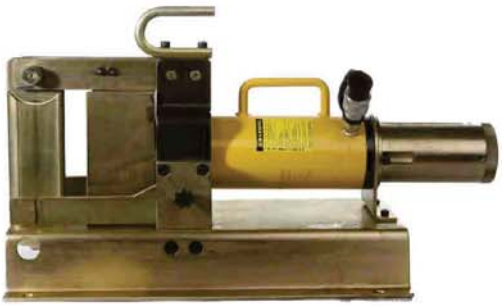


行程控制装置


角度刻度平台

BC-160N 分离式铜排切板机

特点:

- 具有送料滚筒和铜排中心夹具、可保持铜排在切断作业时与刀刃保持垂直的切断面,不会造成偏斜。
- M型刀具减少毛刺或沿边变形。
- 加装透明保护罩，维护作业安全。
- 活动支杆可固定较长铜排，防止翘起。

规格:

出力	25吨
作业动力	700bar 液压泵浦（选购）
活塞行程	25mm
切断能力	160x13mm
尺寸	265x298x456mm（长x宽x高）
重量	28kg

